

# GJ6030(中空30mm, 6进6出)

GJ6030 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

## 订购型号说明

### GJ6030 - 02

GJ: 中空气液滑环

6: 6进6出


030: 中空直径30mm

02: 接口尺寸; 02=G1/8", 04=G3/8"




## 外形尺寸图

GJ6030-02 外形尺寸图

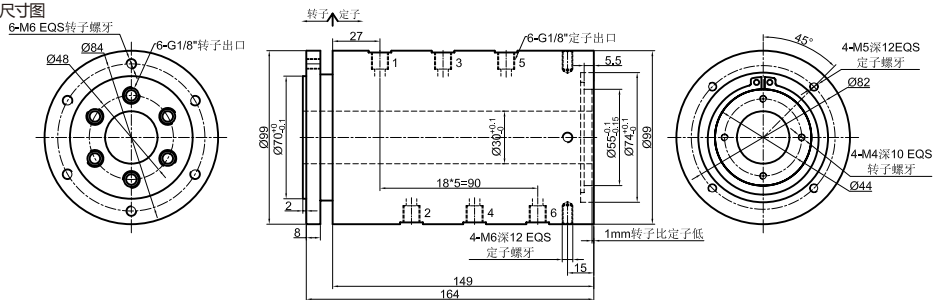

GJ6030-04 外形尺寸图

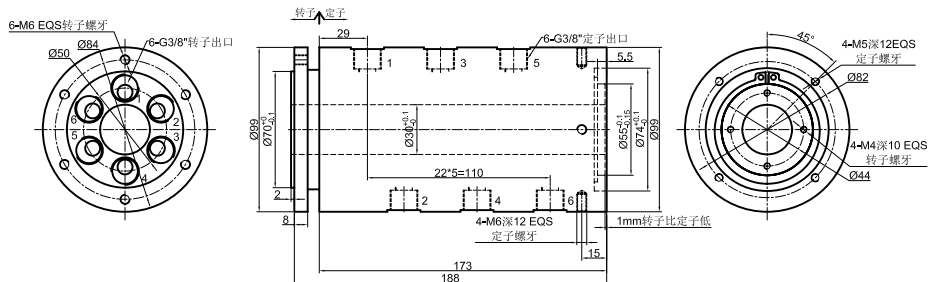

## 选型表

GJ6030气/液滑环选型表				
型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ6030-02	6进6出	3.5	G1/8"	30mm
GJ6030-04	6进6出	3.5	G3/8"	30mm

## 技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	6进6出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

## 非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
  - 2 压力大小
  - 3 转速高低
  - 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温  
6 可与电滑环组合  
技术支持邮箱: technical@moflon.com