


GT38109系列

外径109mm, 通孔直径为38.1mm, 适用于 $\leq 38.1\text{mm}$ 的标准系列整体式精密导电滑环。

*注意: 如需 $< 38.1\text{mm}$ 的内孔, 可通过加内衬轴套解决。

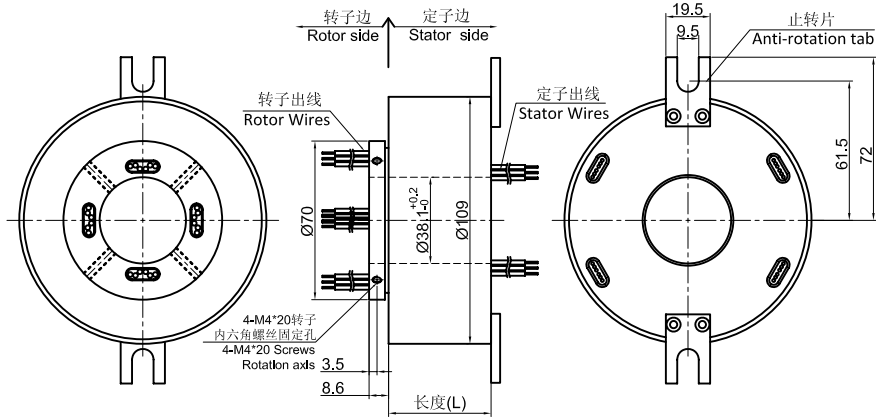

订购型号说明

GT 38109 - P 06 10 - S 06

GT: 中空式电滑环系列代号

38109: 38-内径38.1mm; 99-外径109mm

P: 功率环道

0610: 6路, 每路0~10A

06: 信号路数(每路0~5A)

S: 信号环道

选型表

GT38109系列过孔滑环选型表							
型号	10A	信号或5A	长度L (mm)	型号	10A	信号或5A	长度L (mm)
GT38109-S06	0	06	58.6	GT38109-P1810-S12	18	12	154.8
GT38109-P0210-S04	02	04	58.6	GT38109-P2410-S06	24	06	154.8
GT38109-P0410-S02	04	02	58.6	GT38109-P3010	30	0	154.8
GT38109-P0610	06	0	58.6	GT38109-S36	0	36	177.6
GT38109-S12	0	12	81.4	GT38109-P0610-S30	06	30	177.6
GT38109-P0210-S10	02	10	81.4	GT38109-P1210-S24	12	24	177.6
GT38109-P0410-S08	04	08	81.4	GT38109-P1810-S18	18	18	177.6
GT38109-P0610-S06	06	06	81.4	GT38109-P2410-S12	24	12	177.6
GT38109-P0810-S04	08	04	81.4	GT38109-P3610	36	0	177.6
GT38109-P1010-S02	10	02	81.4	GT38109-S48	0	48	223.2
GT38109-P1210	12	0	81.4	GT38109-P0610-S42	06	42	223.2
GT38109-S18	0	18	104.2	GT38109-P1210-S36	12	36	223.2
GT38109-P0210-S16	02	16	104.2	GT38109-P1810-S30	18	30	223.2
GT38109-P0410-S14	04	14	104.2	GT38109-P2410-S24	24	24	223.2
GT38109-P0610-S12	06	12	104.2	GT38109-S60	0	60	273.8
GT38109-P0810-S10	08	10	104.2	GT38109-P0610-S54	06	54	273.8
GT38109-P1010-S08	10	08	104.2	GT38109-P1210-S48	12	48	273.8
GT38109-P1210-S06	12	06	104.2	GT38109-P1810-S42	18	42	273.8
GT38109-P1410-S04	14	04	104.2	GT38109-P2410-S36	24	36	273.8
GT38109-P1610-S02	16	02	104.2	GT38109-S72	0	72	319.4
GT38109-S24	0	24	127	GT38109-P0610-S66	06	66	319.4
GT38109-P1610-S18	06	18	127	GT38109-P1210-S60	12	60	319.4
GT38109-P1210-S12	12	12	127	GT38109-P2410-S48	24	48	319.4
GT38109-P0810-S06	18	06	127	GT38109-P3610-S36	36	36	319.4
GT38109-P2410	24	0	127	GT38109-S84	0	84	368
GT38109-S30	0	30	154.8	GT38109-P1210-S72	12	72	368

GT38109-P0610-S24	06	24	154.8	GT38109-P2410-S60	24	60	368
GT38109-P1210-S18	12	18	154.8	GT38109-S96	0	96	413.6

注: N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用; 比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和 信号(5A)可以任意组合, 详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制, 请咨询客服。

技术规格参数

电气技术指标		
参数	数值	
	功率	信号
额定电压	0~690VAC/VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/1000VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)	
绝缘强度	1000VAC@50Hz, 60s	
动态电阻变化值	<0.03Ω	
机械技术指标		
参数	数值	
工作寿命	1亿转	
最大转速	1~1800RPM	
工作温度	-30°C~80°C	
工作湿度	0~85% RH	
接触材料	贵金属	
壳体材料	铝合金	
转动扭矩	0.1Nm; +0.03Nm/6路	
防护等级	IP51	

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注: 6个颜色为一组, 分别序号1..6, 下一组从7..12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制, 可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头, 端子和热缩管。
- ⑤ 安川, 松下, 西门子等伺服系统信号, 功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输 (包括以太网, USB, RS232, RS485, Profibus, CanBUS, CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线)。
- ⑦ 温控信号, 热电偶信号混合。
- ⑧ 防震, 高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培 (A)。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水, 水下模式可选, IP65, IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱: technical@moflon.com